



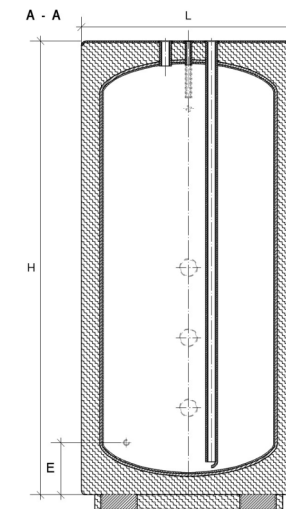

LEGENDA

- 1 IZOLACJA TERMICZNA
PIANKA POLIURETANOWA
- 2 EPIDIAN SPOŻYWCZY
POWŁOKA ANTYKOROZYJNA
- 3 KAPILARA
CZUJNIK TEMPERATURY 1/2"
- 4 SPUST 3/4"
- 5 TERMOMETR 1/2"
- 6 GRZAŁKA 5/4"
- 7 POBÓR WODY UŻYTKOWEJ 3/4"
- 8 ZASILANIE WODY UŻYTKOWEJ 3/4"
- 9 CYRKULACJA 1/2"



DANE TECHNICZNE		Jedn.	ZasobnikPion80	ZasobnikPion100	ZasobnikPion120	ZasobnikPion140	ZasobnikPion160	ZasobnikPion180	ZasobnikPion200	ZasobnikPion250	ZasobnikPion300	ZasobnikPion400	ZasobnikPion500	ZasobnikPion600	ZasobnikPion750	ZasobnikPion1000
Pojemność nominalna	[L]		80	100	120	140	160	180	200	250	300	400	500	600	750	1000
Pojemność rzeczywista	[L]		98	112	127	141	175	200	241	299	355	572	617	592	796	1076
Waga	[kg]		33	37	41	45	53	60	67	77	88	116	123	111	147	154
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika	[°C/Bar]		70°C / 6Bar													
Strata postojowa (S) w watach [W] dla pojemności magazynowej (V) w litrach [L]	[W]		25	26	27	28	30	32	34	36	39	46	47	46	51	57
Straty ciepła do otoczenia w zależności od pojemności (V)	[kWh/24h]		0,61	0,63	0,66	0,68	0,73	0,76	0,81	0,87	0,93	1,09	1,12	1,11	1,23	1,37
WYMIARY																
ŚREDNICA [L]	[mm]		490	490	490	490	490	490	630	630	630	830	830	680	830	1000
DŁUGOŚĆ [H]	[mm]		945	1060	1180	1295	1560	1760	1240	1490	1740	1420	1520	1920	1920	1590
WYMIAR [G]	[mm]		70	70	70	70	70	70	85	85	85	85	85	85	85	85
WYMIAR [F]	[mm]		153	153	153	153	153	153	160	160	160	160	160	160	160	160
WYMIAR [E]	[mm]		175	200	200	200	200	200	170	170	170	270	270	200	270	370

SYMBOL: ZasobnikPion



A+

80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180

A

200 | 250 | 300

B

400 | 500 | 600 | 750 | 1000